

CATALOGO // SERRAMENTI

l'innovazione



CHI SIAMO



Vivantech Serramenti Srl nasce dall'esperienza decennale nel settore dei serramenti e del risparmio energetico di due giovani imprenditori che sono riusciti a fondere in un'unica realtà la competenza tecnica e l'innovazione di prodotti ad alta efficienza energetica offrendo un servizio professionale di alta qualità ad un prezzo accessibile.

PERCHÈ SCEGLIERCI?

Il nostro obiettivo è la soddisfazione massima dei nostri clienti e riusciamo ad ottenerla attraverso l'utilizzo di prodotti di ultima generazione e la maestria e cura del lavoro artigianale, che sempre ha distinto la mano d'opera italiana nel mondo.

Crediamo in un lavoro sostenibile e onesto che consenta ai nostri clienti di usufruire di un eccellente servizio ad un prezzo accessibile. Tutti i nostri collaboratori hanno accesso alle migliori tecnologie presenti sul mercato e ci assicuriamo che tutti i nostri tecnici e commerciali svolgano regolarmente corsi di aggiornamento e specializzazione.



INNOVAZIONE

Serramenti innovativi ad alte prestazioni caratterizzati dall'eleganza del design made in Italy.



COMPETENZA

La migliore soluzione tecnica richiede la migliore competenza tecnica.



POSA

Il sistema PosaClima è l'unico sistema che rispetta la norma UNI11673 in tema di risparmio ed efficienza energetica.



ASSISTENZA


Offriamo una eccellente assistenza pre e post vendita. Tutti i nostri lavori sono tutelati da una garanzia minima di 10 anni.



PREZZO

Offriamo il miglior rapporto qualità prezzo presente sul mercato su prodotti di alta qualità.

ANTE DAL DESIGN ARROTONDATO
TENUTA ALLE INFILTRAZIONI E POSSIBILITÀ
DI VETRAZIONI CON SPESSORE IMPORTANTE

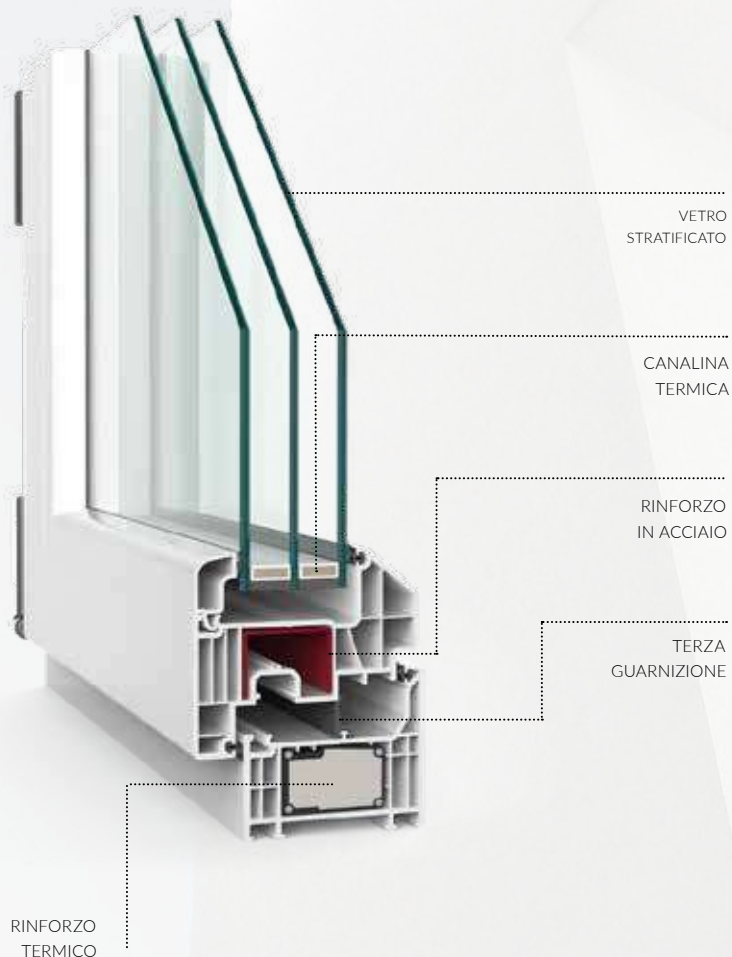

Sistema a battente con telaio a **5 camere da 76mm** ed anta a **7 camere da 94mm**. 3 guarnizioni. Asta e leva e microventilazione integrata. Alto isolamento termico grazie al rinforzo coibentato sul telaio. Manutenzione minima. Elevate prestazioni di resistenza e sicurezza.

3 GUARNIZIONI PER UN ALTO STANDARD DI ISOLAMENTO TERMICO. RESISTENTE E SICURA GRAZIE ALL'ANIMA DELL'ANTA IN ACCIAIO

VETRO STRATIFICATO

CANALINA TERMICA

RINFORZO IN ACCIAIO

TERZA GUARNIZIONE

RINFORZO TERMICO



Sistema a battente con telaio a **5 camere da 76 mm** ed anta a **6 camere da 80 mm**. 3 guarnizioni. Asta e leva e microventilazione integrata. Alto isolamento termico tramite il rinforzo coibentato sul telaio. Manutenzione minima. Elevate prestazioni di resistenza.

PIÙ SPAZIO ALLA LUCE
NATURALE CON UN DESIGN
CONTEMPORANEO



VETRO
STRATIFICATO

CANALINA
TERMICA

RINFORZO
IN ACCIAIO

Nodo centrale stretto 115mm.

Maniglia simmetrica rispetto al nodo centrale.
Sistema a 5 camere e 2 guarnizioni.



UN SISTEMA INTELLIGENTE E PRATICO,
TOTALE COMFORT DI SCORRIMENTO,
LUMINOSITÀ ED AREAZIONI ECCELLENTI.

NODO CENTRALE
RIDOTTO 35 mm



VETRO
STRATIFICATO

CANALINA TERMICA
IN TINTA

FIBRA DI VETRO
COESTRUSA



SOGLIA RIBASSATA 20 mm
IN ALLUMINIO
(superamento delle barriere architettoniche)



Incredibile luminosità. **Nodo centrale ridotto a 35mm**, prestazioni uniche. Peso dell'anta fino a 150 kg grazie ai carrelli rinforzati. Possibilità di soglia ribassata.

MATERIALI DI ALTA QUALITÀ, GIUSTO
PER LA TRADIZIONE, OTTIME
PRESTAZIONE TERMICHE



VETRO
STRATIFICATO

CANALINA
TERMICA

RINFORZO
IN ACCIAIO

Sistema a battente con telaio ed anta da **70mm**. Sistema a **5 camere e 2 guarnizioni**. Asta e leva e microventilazione integrata. Elevate prestazioni di resistenza e sicurezza grazie all'anima di rinforzo in acciaio.



UN SERRAMENTO SENZA MEZZE MISURE
CON TRIPLO VETRO E TRIPLA
GUARNIZIONE DI SERIE

TRIPLO VETRO
STRATIFICATO

CANALINA TERMICA
IN TINTA



TERZA GUARNIZIONE
ANTI SPIFFERO



Profilo con 6 camere di isolamento da **76mm**. Triplo vetro e tripla guarnizione di serie per il miglior isolamento termico.

COVER IN ALLUMINIO, DESIGN LINEARE,
ELEVATA SICUREZZA E RESISTENZA,
MANUTENZIONE MINIMA.



TRIPLO VETRO
DI SERIE

CANALINA
TERMICA

COVER IN
ALLUMINIO

Sistema a battente con telaio ed anta da
76mm. Sistema a **6 camere e 2 guarnizioni**.
Copertura di alluminio esterna, anti raggi UV.




SICUREZZA ELEVATA, POSSIBILITÀ
DI APERTURA VERSO L'ESTERNO,
DESIGN D'ECCELLENZA.

VETRO
STRATIFICATO

CANALINA
TERMICA

RINFORZO
IN ACCIAIO

SPAZZOLINO
DI TENUTA

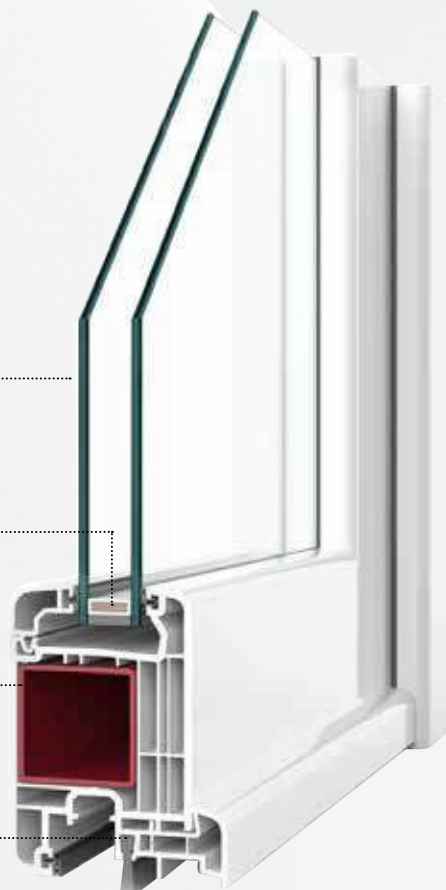

Sistema a battente con anta e telaio a **5 camere**
da **70mm**, **2 guarnizioni**. Serratura multipunto con
2 ganci, 2 punzoni, scrocco e doppia mandata, cilindro
cifrado passante con chiavi. Possibilità di apertura verso
l'esterno per utilizzo in vie di esodo ed antipanico.